

## REVOLED X HE

Sıva Üstü 94 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3192780  
Ürün Kodu : RVX 094U 40TF00 30 16K2 HE

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri


|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gövde              | : Alüminyum profil gövde       |
| Diffüzör           | : Güvenlik filmli temperli cam |
| Optik              | : 30° Lens                     |
| IP Koruma Sınıfı   | : IP66                         |
| Kullanım Şekli     | : Sıva üstü                    |
| Işık Kaynağı       | : Mid Power LED                |
| Elektronik Kontrol | : On/Off                       |

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tüketim Gücü                    | : 95.4 W     |
| Armatür Lümeni                  | : 16306.2 lm |
| Armatür Verimliliği             | : 170.9 lm/W |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V  |
| Giriş Frenkans                  | : 50-60 Hz   |
| Güç Faktörü                     | : > 0,9      |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge)   | : 1 kV       |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K      |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80        |
| Fotobiyolojik Risk Grup         | : RG1        |

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Fotometrik Eğri

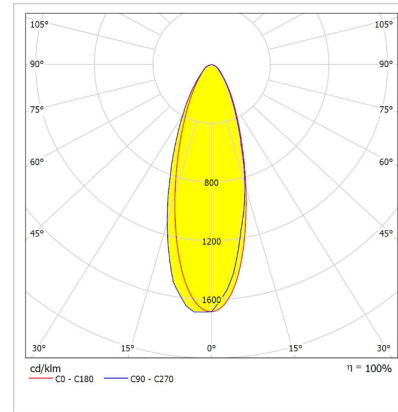

#### Diğer Özellikler

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı        | : -20 °C/+50 °C             |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C              |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)       | : IK08                      |
| Led Ömrü - L70                  | : > 102.000 saat @Ta= 50 °C |

#### Opsiyonel Özellikler

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı  | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu  | : 1, 3 saat           |
| DALI Uyumluluğu | : Var                 |



## REVOLED X HE

Sıva Üstü 94 W Yüksek Tavan LED Armatür

3192780 RVX 094U 40TF00 30 16K2 HE

### Standart Model



### Uzunluk Ölçüleri (mm)


|                        | a    | b   | h   | h1 |
|------------------------|------|-----|-----|----|
| Standart               | 1176 | 209 | 109 | 57 |
| DALI CG ( Çift Giriş ) | 1176 | 209 | 109 | 57 |
| 1, 3 saat ACK *        | 1176 | 209 | 109 | 57 |

\* ACK: Acil Durum Kiti

### Ağırlık (kg)


|                 |     |
|-----------------|-----|
| Standart        | 8.5 |
| DALI CG         | 8.5 |
| 1, 3 saat ACK * | 9.4 |

### Askı Takımları Özellikleri

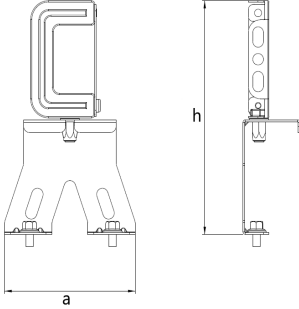


Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

| a     | h     | Ağırlık (gr) |
|-------|-------|--------------|
| 110mm | 183mm | 312          |

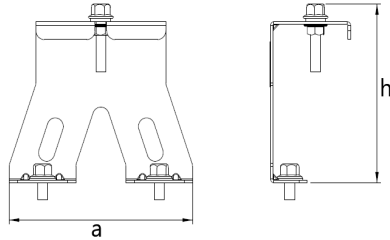

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

| a     | h    | Ağırlık (gr) |
|-------|------|--------------|
| 110mm | 90mm | 191          |

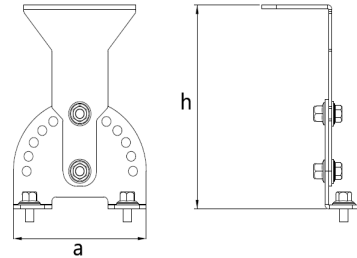

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

| a    | h     | Ağırlık (gr) |
|------|-------|--------------|
| 95mm | 135mm | -            |

- EAE, gerekli görüldüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.03.2021