



REVOLED

EVO 30-90°

Sıva Üstü 68 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3191295
Ürün Kodu : RVX 068U 40TF00 3090 9K10 EVO

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Gövde | : Alüminyum profil gövde |
| Difüzör | : Güvenlik filmli temperli cam |
| Optik | : 30-90° Lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Sıva üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler


| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tüketim Gücü | : 68.3 W |
| Armatür Lümeni | : 9132.8 lm |
| Armatür Verimliliği | : 133.6 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 1 kV |
| Sürüş Akımı | : 500 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |
| Fotobiyolojik Risk Grup | : RG1 |

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -25 °C/+40 °C |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK08 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 40 °C |

Fotometrik Eğri

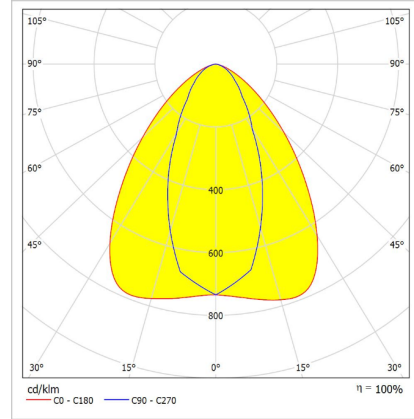

Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |




REVOLED X EVO 30-90°

Sıva Üstü 68 W Yüksek Tavan LED Armatür

3191295 RVX 068U 40TF00 3090 9K10 EVO

Standart Model

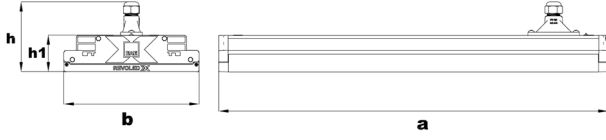

| Uzunluk Ölçüleri (mm) | a | b | h | h1 |
|------------------------|-----|-----|-----|----|
| Standart | 423 | 209 | 109 | 57 |
| DALI CG (Çift Giriş) | 493 | 209 | 109 | 57 |
| 1, 3 saat ACK * | 950 | 209 | 109 | 57 |
| Kutulu 1, 3 saat ACK * | 603 | 209 | 135 | 57 |


* ACK: Acil Durum Kiti




Ağırlık (kg)

| | |
|------------------------|------|
| Standart | 3,24 |
| DALI CG | 3,77 |
| 1, 3 saat ACK * | 7,26 |
| Kutulu 1, 3 saat ACK * | 7 |

Acil Durum Kiti 1-3 Saat Kutulu Model


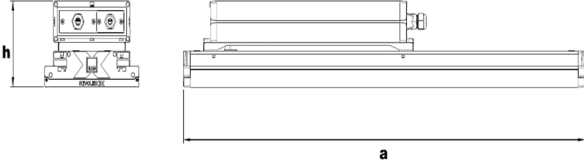


Askı Takımları Özellikleri





Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

| a | h | Ağırlık (gr) |
|-------|-------|--------------|
| 110mm | 183mm | 312 |

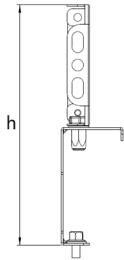

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

| a | h | Ağırlık (gr) |
|-------|------|--------------|
| 110mm | 90mm | 191 |



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

| a | h | Ağırlık (gr) |
|------|-------|--------------|
| 95mm | 135mm | - |

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkithli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 17.12.2020

REVOLED X