

## PROLİT KOMPAKT V.3

34 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü



Sipariş Kodu : 3242621  
Ürün Kodu : PRK 034Z 40SC66 27 3K7 V.3 (AC)

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	: Serigraflı Cam
Optik	: 27° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 36.3 W
Armatür Lümeni	: 3792 lm
Armatür Verimliliği	: 104 lm/W
Giriş Gerilimi	: 24V DC / AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+50 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 90.700 saat @Ta= 50 °C

### Fotometrik Eğri

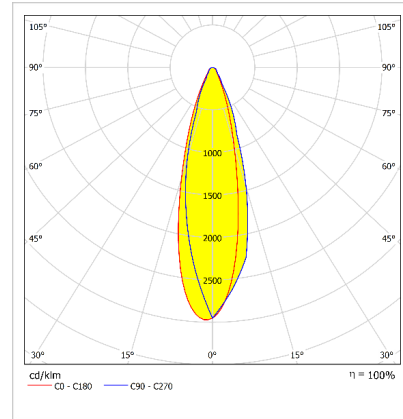



#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
Açı Seçenekleri	: 99° lens AS° lens

## PROLİT KOMPAKT V.3

34 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3242621 PRK 034Z 40SC66 27 3K7 V.3 (AC)

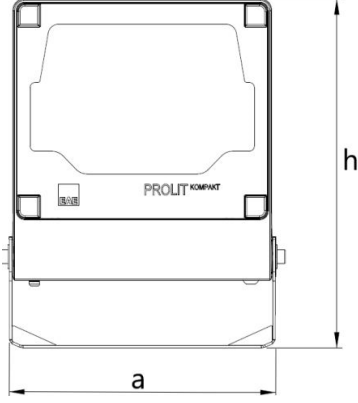

Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	276	77	330

Ağırlık (kg)


Standart 2,8



Askı Takımı ve Özellikleri

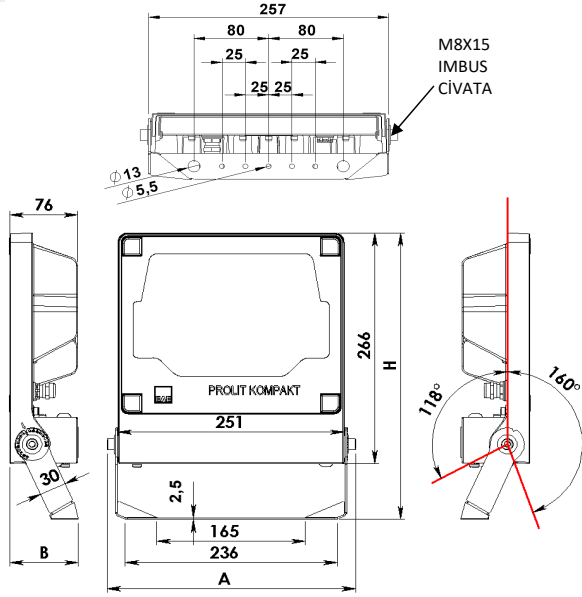

PROLİT KOMPAKT V3 24V

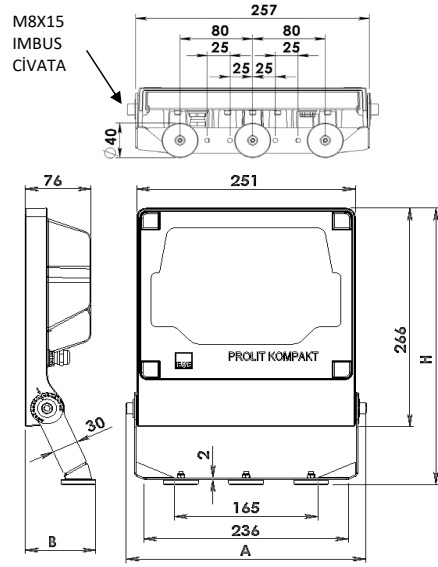

PROLİT KOMPAKT V3 24V ÜRÜN VE MİKNATIS TAKIMI

**ÖNEMLİ NOT:** 3245129 PRK V3 24V AC DC MİKNATIS TAKIMI ÜRÜN SİPARİŞLERİNDE, ÜRÜNDEN AYRI OLARAK SİPARİŞ AÇILACAKTIR.

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**ışık mühendisliği**

EAE Aydınlatma A.Ş.  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 09.08.2023