



Sipariş Kodu : 3302620  
Ürün Kodu : LNG 030U 40OD00 3K9 120 MR ELP

## LİNA NG

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür



### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: Opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 29.9 W
Armatür Lümeni	: 3944.7 lm
Armatür Verimliliği	: 131.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\* Teknik değerlerde  $\pm 10\%$  tolerans vardır

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

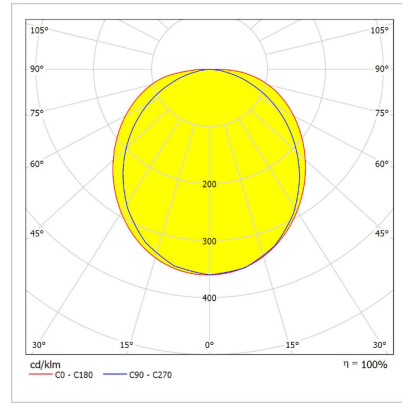


#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

# LİNA NG

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür

3302620 LNG 030U 40OD00 3K9 120 MR ELP

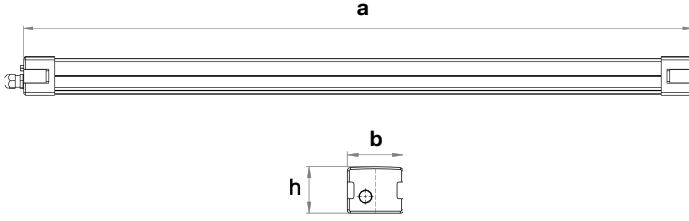

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1200	69.7	84.7
1 saat ACK*	1200	69.7	84.7
3 saat ACK*	1200	69.7	84.7



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90  
**www.eaeaydinlatma.com.tr**

Revizyon tarihi: 06.06.2023