



GALİS MİNİ

Sıva Üstü 20 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3208687
Ürün Kodu : GLS 020U 40CM00 2K7 100 MR V.B MN



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde, mr rakor
Difüzör	: Şeffaf cam
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 20.4 W
Armatür Lümeni	: 2728.2 lm
Armatür Verimliliği	: 133.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renk Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

*Teknik değerlerde ± 10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+45 °C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 45 °C

Fotometrik Eğri

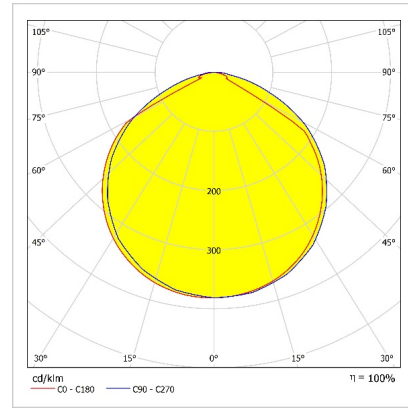


Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

GALİS MINI

Sıva Üstü 20 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

3208687 GLS 020U 40CM00 2K7 100 MR V.B MN

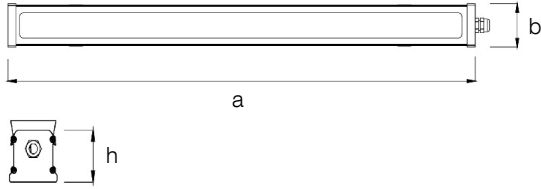

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standart	1010	62	62	15
1 saat ACK*	1010	62	62	15
3 saat ACK*	1010	62	62	15



Ağırlık (Kg)

Standart	2,5
1 saat ACK*	2,9
3 saat ACK*	3,4

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları

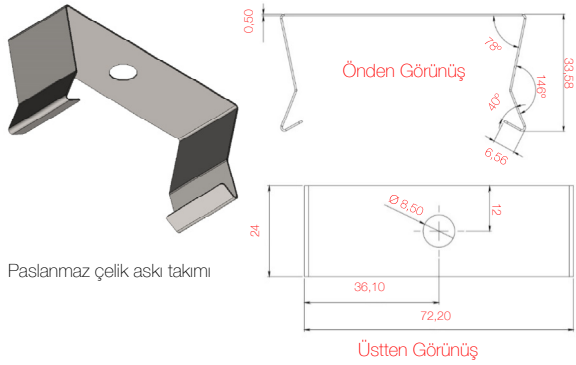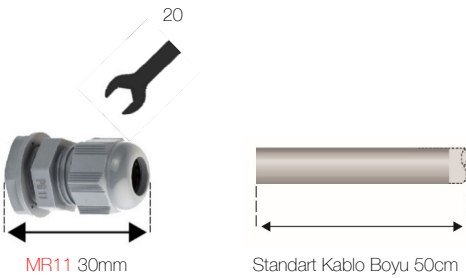

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 12.01.2022