



GALİS MİNİ

Sıva Üstü 35 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3208955
Ürün Kodu : GLS 036U 40KC00 3K7 125 MR V.B MN



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


| | |
|------------------|--|
| Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon gövde, mr rakor |
| Difüzör | : Kumlu cam |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Sıva üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 35 W |
| Armatür Lümeni | : 3695.7 lm |
| Armatür Verimliliği | : 105.4 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 1 kV |
| Sürüş Akımı | : 900 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

*Teknik değerlerde ± 10 tolerans vardır.

Fotometrik Eğri

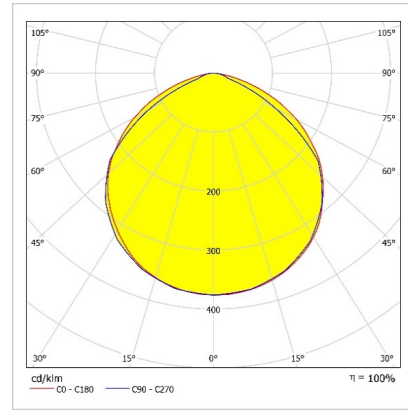

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+45 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK07 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 45 °C |


Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |

GALİS MINI

Sıva Üstü 35 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

3208955 GLS 036U 40KC00 3K7 125 MR V.B MN

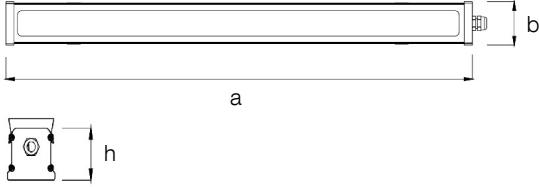

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | d |
|-------------|------|----|----|----|
| Standard | 1246 | 62 | 62 | 15 |
| 1 saat ACK* | 1246 | 62 | 62 | 15 |
| 3 saat ACK* | 1246 | 62 | 62 | 15 |



Ağırlık (Kg)

| | |
|-------------|-----|
| Standart | 3,4 |
| 1 saat ACK* | 3,8 |
| 3 saat ACK* | 4,2 |

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları

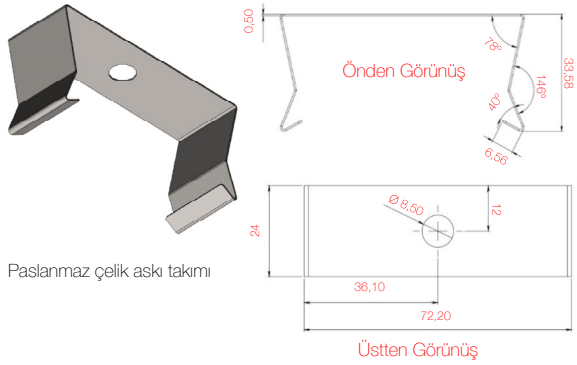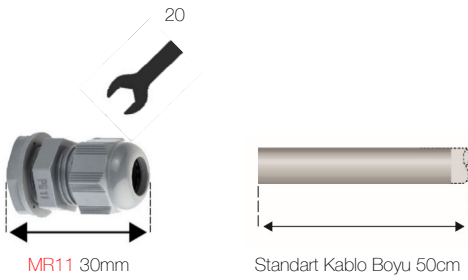

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 13.01.2022