



GALİS MİNİ

Sıva Üstü 20 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3208954
Ürün Kodu : GLS 020U 40KC00 2K1 100 MR V.B MN



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Gövde | : Alüminyum ekstrüzyon gövde, mr rakor |
| Difüzör | : Kumlu cam |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Sıva üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler


| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 20.5 W |
| Armatür Lümeni | : 2197.6 lm |
| Armatür Verimliliği | : 106.9 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 1 kV |
| Sürüş Akımı | : 500 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

*Teknik değerlerde ± 10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+45 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK07 |
| Led Ömrü - L70 | : > 72.000 saat @Ta= 45 °C |

Fotometrik Eğri

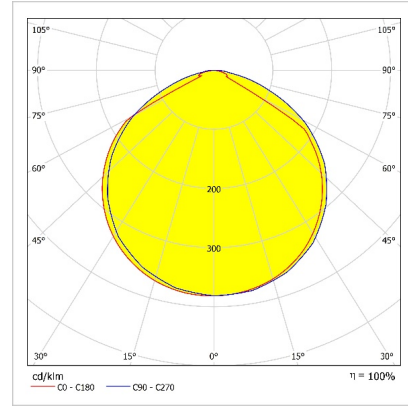


Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |

GALİS MINI

Sıva Üstü 20 W Etanj LED Aydınlatma Armatürü

3208954 GLS 020U 40KC00 2K1 100 MR V.B MN

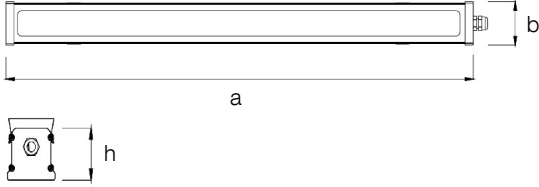

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | d |
|-------------|------|----|----|----|
| Standart | 1010 | 62 | 62 | 15 |
| 1 saat ACK* | 1010 | 62 | 62 | 15 |
| 3 saat ACK* | 1010 | 62 | 62 | 15 |



Ağırlık (Kg)

| | |
|-------------|-----|
| Standart | 2,5 |
| 1 saat ACK* | 2,9 |
| 3 saat ACK* | 3,4 |

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları

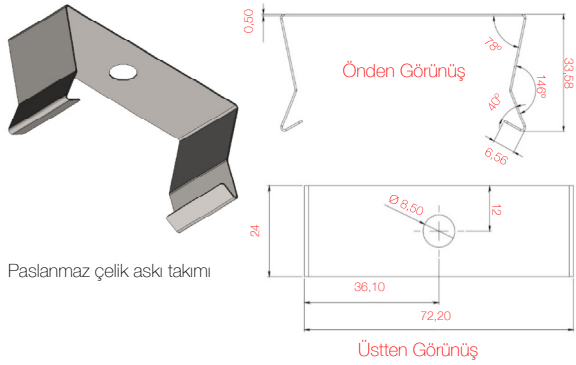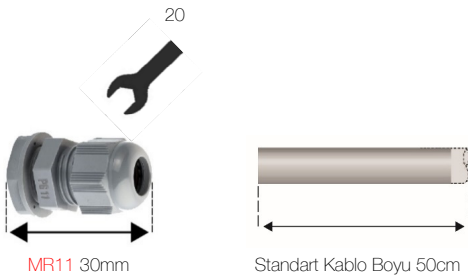

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 13.01.2022