



BLOOM-S NG

Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür



Sipariş Kodu : 3301245
Ürün Kodu : BLM 036A 40OD00 4K5 606020 S NG

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Gövde | : 0,40mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde |
| Difüzör | : Opal polistren difüzör |
| Tavan Tipi | : Alçıpan |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20 |
| Kullanım Şekli | : Sıva altı |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |

Optik ve Elektriksel Özellikler

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tüketim Gücü | : 35.5 W |
| Armatür Lümeni | : 4549.1 lm |
| Armatür Verimliliği | : 128.1 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V AC |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 1 kV |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |

Fotometrik Eğri

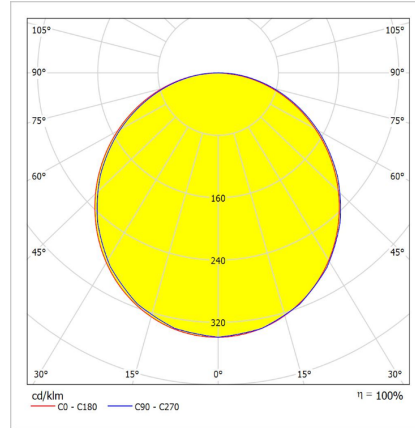

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+40 °C |
| Çalışma Sıcaklığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK03 |
| Led Ömrü - L70 | : > 102.000 saat @ Ta=40 °C |


Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tavan Tipi | : Taşyünü, clip-in |
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |

BLOOM-S NG


Sıva Altı 60x60cm 36 W LED Armatür

3301245 BLM 036A 40OD00 4K5 606020 S NG

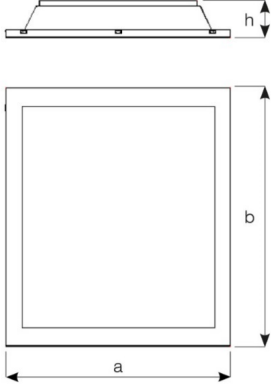

Uzunluk Ölçüleri (mm)

| | a | b | h | d ¹ , d ² |
|----------|-----|-----|----|---------------------------------|
| Standart | 595 | 595 | 75 | - |
| Alçıpan | 595 | 595 | 75 | 580X580 |
| Clip-in | 600 | 600 | 75 | - |

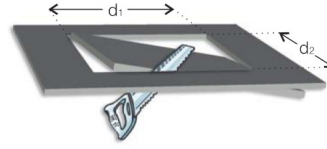

Ağırlık (kg)

| | |
|--------------|-----|
| Standart | 3,7 |
| 1 saat ACK * | 4,2 |
| 3 saat ACK * | 4,7 |

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 12.07.2023