



BLOOM-S NG

Sıva Altı 60x60cm 24 W LED Armatür



Sipariş Kodu : 3303099
Ürün Kodu : BLM 024A 40OD00 3K2 606020 S NG

Ürün Bilgisi


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: 0,40mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 boyalı sac gövde
Difüzör	: Opal polistren difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 24.1 W
Armatür Lümeni	: 3220.3 lm
Armatür Verimliliği	: 133.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

Fotometrik Eğri

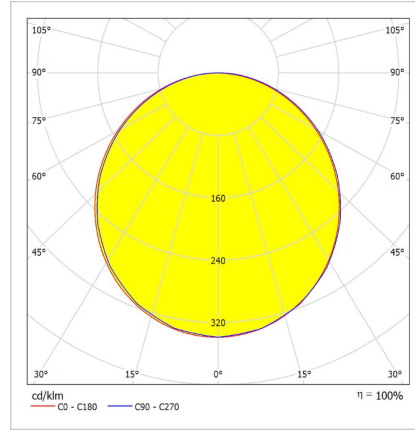

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü - L70	: > 102.000 saat @ Ta=40 °C


Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Taşyünü, clip-in
Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

BLOOM-S NG


Sıva Altı 60x60cm 24 W LED Armatür

3303099 BLM 024A 40OD00 3K2 606020 S NG

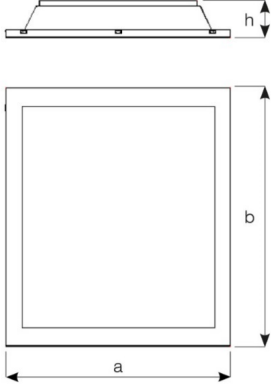

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d ¹ , d ²
Standart	595	595	75	-
Alçıpan	595	595	75	580X580
Clip-in	600	600	75	-

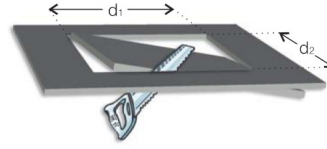

Ağırlık (kg)

Standart	3,7
1 saat ACK *	4,2
3 saat ACK *	4,7

* ACK: Acil Durum Kiti

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 12.07.2023