



REVOLED SPORT 30°- 90°

Sıva Üstü 128 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3238859
Ürün Kodu : RVX 128U 40TF00 3090 20K4 SPRT

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

| | |
|--------------------|---|
| Gövde | : Alüminyum profil gövde |
| Difüzör | : Güvenlik filmlili temperli cam + tel ızgara |
| Optik | : 30° - 90° Lens |
| IP Koruma Sınıfı | : IP66 |
| Kullanım Şekli | : Sıva üstü |
| Işık Kaynağı | : Mid Power LED |
| Elektronik Kontrol | : On/Off |

Optik ve Elektriksel Özellikler


| | |
|---------------------------------|--------------|
| Tüketim Gücü | : 128.5 W |
| Armatür Lümeni | : 20491.9 lm |
| Armatür Verimliliği | : 159.4 lm/W |
| Giriş Gerilimi | : 220-240 V |
| Giriş Frenkans | : 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | : > 0,9 |
| Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 4 kV |
| Sürüş Akımı | : 800 mA |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | : 4000K |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80 |
| Fotobiyolojik Risk Grup | : RG1 |

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -20 °C/+50 °C |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*) | : +5 °C/+35 °C |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | : IK10 |
| Led Ömrü - L70 | : > 102.000 saat @Ta= 50 °C |

Fotometrik Eğri

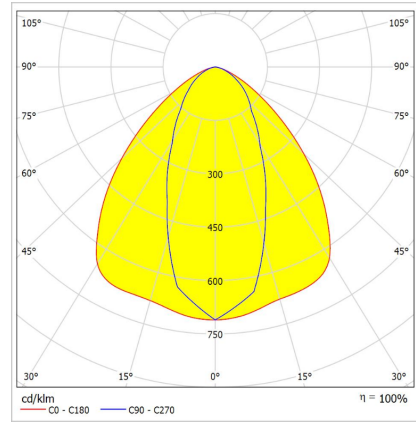

Opsiyonel Özellikler

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Renk Sıcaklığı | : 3000K, 5700K, 6500K |
| ACK Uyumluluğu | : 1, 3 saat |
| DALI Uyumluluğu | : Var |






REVOLED X SPORT 30°- 90°

Sıva Üstü 128 W Yüksek Tavan LED Armatür

3238859 RVX 128U 40TF00 3090 20K4 SPRT

Standart Model

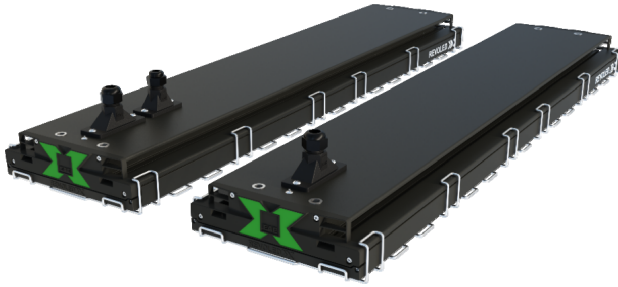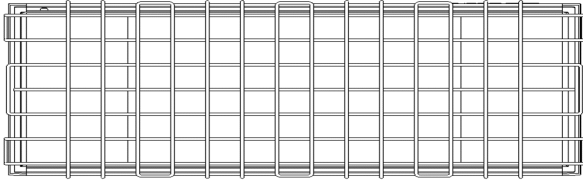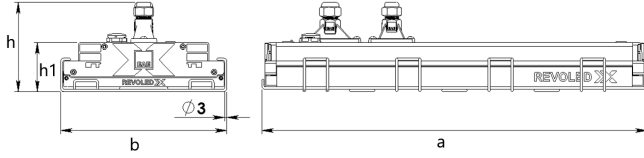

Uzunluk Ölçüleri (mm)


| | a | b | h | h1 |
|-----------------|------|-----|-----|----|
| Standart | 1462 | 216 | 115 | 63 |
| 1, 3 saat ACK * | 1462 | 216 | 115 | 63 |

* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)


| | |
|-----------------|-------|
| Standart | 12.39 |
| 1, 3 saat ACK * | 12.89 |

Askı Takımları Özellikleri

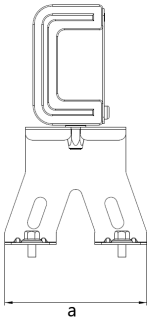




Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

| a | h | Ağırlık (gr) |
|-------|-------|--------------|
| 110mm | 183mm | 312 |

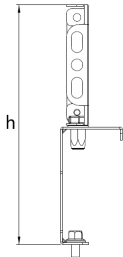

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

| a | h | Ağırlık (gr) |
|-------|------|--------------|
| 110mm | 90mm | 191 |



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

| a | h | Ağırlık (gr) |
|------|-------|--------------|
| 95mm | 135mm | - |

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 20.07.2020

REVOLED X