

## REVOLED EVO IP65

Sıva Üstü 90 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3271800  
Ürün Kodu : RVX 090U 40CM00 90 12K1 EVO - IP65

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Temperli cam
Optik	: 90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 90.4 W
Armatür Lümeni	: 12899.9 lm
Armatür Verimliliği	: 142.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 350 mA / Dali 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklık Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

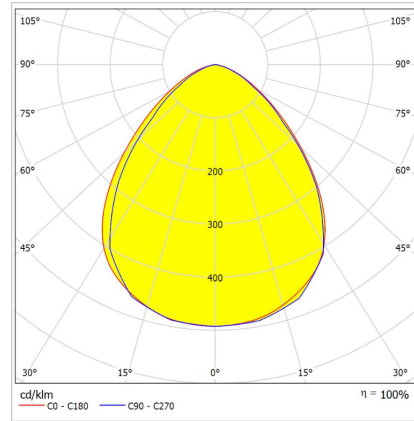

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var




## REVOLED X EVO IP65

Sıva Üstü 90 W Yüksek Tavan LED Armatür

3271800 RVX 090U 40CM00 90 12K1 EVO - IP65


### Standart Model

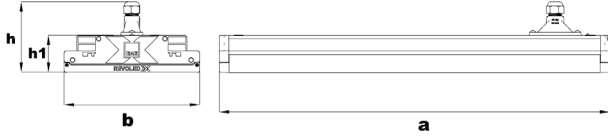

### Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	h1
Standart	613	203	111	59
DALI CG ( Çift Giriş )	613	203	111	59
1, 3 saat ACK *	1120	203	111	59
Kutulu 1, 3 saat ACK *	1120	203	111	59


\* ACK: Acil Durum Kiti

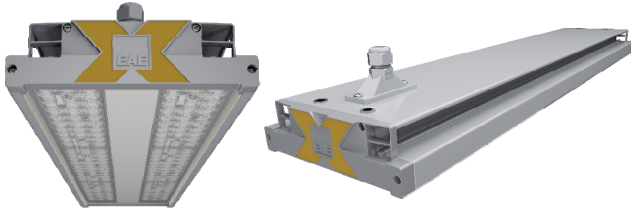

### Ağırlık (kg)


Standart	3
DALI CG	3,4
1, 3 saat ACK *	7,2
Kutulu 1, 3 saat ACK *	7,2

### Askı Takımları Özellikleri





Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312



Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191



Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 17.02.2023