

## REVOLED X EVO IP65

Sıva Üstü 142 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3271690  
Ürün Kodu : RVX 142U 40CM00 30-90 19K8 EVO - IP65

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Temperli cam
Optik	: 30-90° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

#### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 142.9 W
Armatür Lümeni	: 18905.6 lm
Armatür Verimliliği	: 132.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

### Fotometrik Eğri

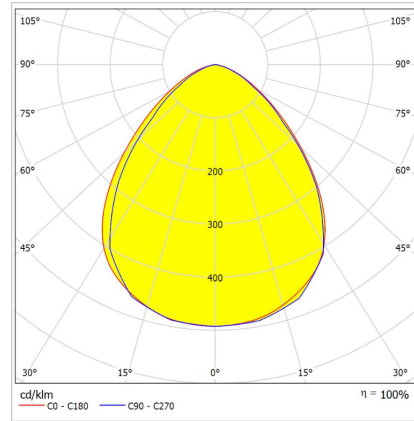

#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var




## REVOLED X EVO IP65

Sıva Üstü 142 W Yüksek Tavan LED Armatür

3271690 RVX 142U 40CM00 30-90 19K8 EVO - IP65

### Standart Model

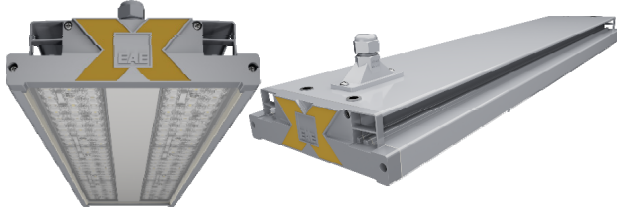

### Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h	h1
Standart	900	203	111	59
DALI CG ( Çift Giriş )	900	203	111	59
1, 3 saat ACK *	1120	203	111	59
Kutulu 1, 3 saat ACK *	1120	203	111	59

\* ACK: Acil Durum Kiti

### Ağırlık (kg)


Standart	6
DALI CG	6
1, 3 saat ACK *	8.2
Kutulu 1, 3 saat ACK *	8.2

### Askı Takımları Özellikleri




Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312

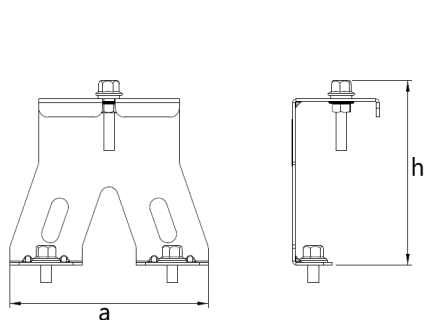

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191

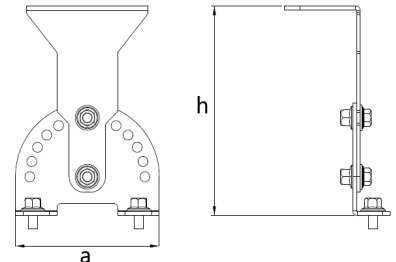

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 17.02.2023