

REVOLED EVO IP65

Sıva Üstü 197 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3271614
Ürün Kodu : RVX 197U 40CM00 30 27K1 EVO - IP65

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum profil gövde
Difüzör	: Temperli cam
Optik	: 30° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 196,4 W
Armatür Lümeni	: 26947,5 lm
Armatür Verimliliği	: 137,1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV / Dali 4kV
Sürüş Akımı	: 500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK07
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

Fotometrik Eğri

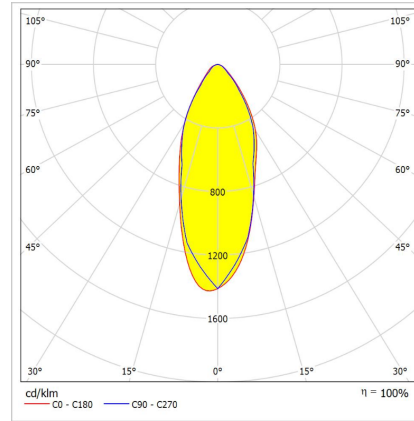

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var




REVOLED XEVO IP65

Sıva Üstü 197 W Yüksek Tavan LED Armatür

3271614 RVX 197U 40CM00 30 27K1 EVO - IP65

Standart Model

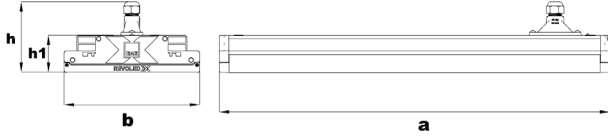


Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	h1
Standart	900	203	111	59
DALI	1010	203	111	59
DALI CG (Çift Giriş)	1080	203	111	59
1, 3 saat ACK *	1473	203	111	59
DALI + 1, 3 saat ACK *	1583	209	111	59


* ACK: Acil Durum Kiti

Ağırlık (kg)

Standart	6.3
DALI	7.1
DALI CG	7.5
1, 3 saat ACK *	10.8
Kutulu 1, 3 saat ACK *	11.6

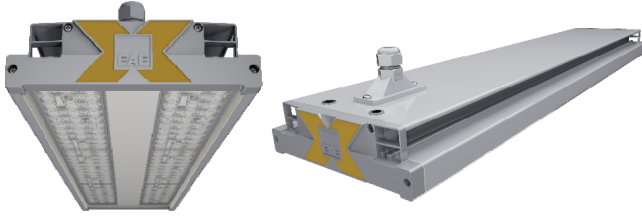


Askı Takımları Özellikleri




Busbar Askı Tk. Sip Kod: 3179883

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	183mm	312

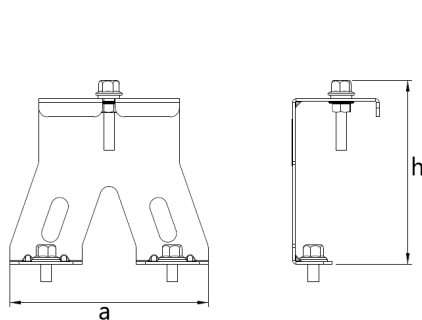

Tava Askı Tk. Sip Kod: 3179885

a	h	Ağırlık (gr)
110mm	90mm	191

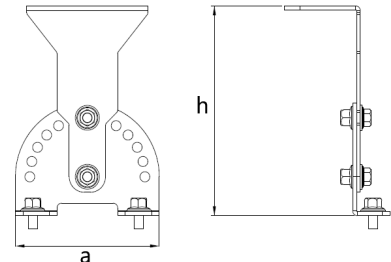

Duvar Açılı Askı Tk. Sip Kod: 3179886

a	h	Ağırlık (gr)
95mm	135mm	-

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90

www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 17.02.2023