



LİNA ETANJ MİNİ V2

Sıva Üstü 12 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3204964
Ürün Kodu : LNE 010U 40OD00 1K4 100 MR MN V.2



Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 12.2 W
Armatür Lümeni	: 1449 lm
Armatür Verimliliği	: 118.4 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 250 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RGO

* Teknik Değerlerde \pm %10 Tolerans Vardır.

Fotometrik Eğri

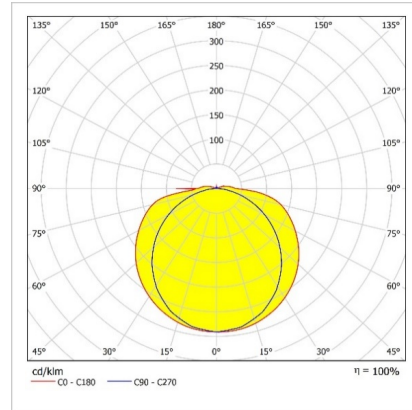

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 40 °C



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Sensör	: Var

LİNA ETANJ MİNİ V2

Sıva Üstü 12 W Etanj LED Armatür

3204964 LNE 010U 400D00 1K4 100 MR MN V.2

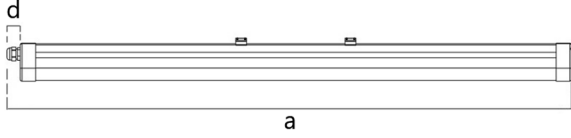

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	1023	47	70	15
1 saat ACK*	1023	47	70	15
3 saat ACK*	1023	47	70	15
Sensörlü	1030	47	70	15

Ağırlık (Kg)

Standart	1,3
1 saat ACK*	1,7
3 saat ACK*	2,2
Sensörlü	1,5

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları



MR11 30mm




Standart Kablo Boyu 50cm



Paslanmaz çelik askı takımı



45,8 mm



13,5 mm

20 mm

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2021