



# LİNA ETANJ MİNİ V2

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür

Sipariş Kodu : 3204806  
Ürün Kodu : LNE 030U 40OD00 3K3 149 MR MN V.2



## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	: IP64
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Elektronik Kontrol	: On-Off

### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 29.2 W
Armatür Lümeni	: 3288.9 lm
Armatür Verimliliği	: 112.5 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 1 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RGO

\* Teknik Değerlerde  $\pm$  %10 Tolerans Vardır.

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20 °C/+40 °C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: 72.000 saat @Ta= 40 °C

## Fotometrik Eğri

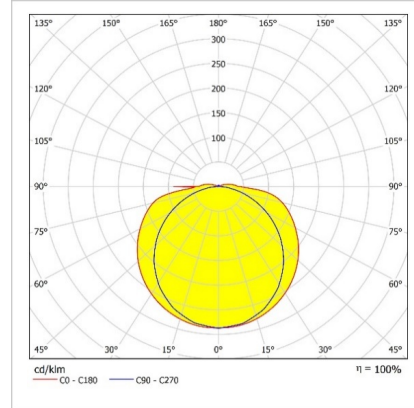



### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var

# LİNA ETANJ MİNİ V.2

Sıva Üstü 30 W Etanj LED Armatür

3204806 LNE 030U 40OD00 3K3 149 MR MN V.2

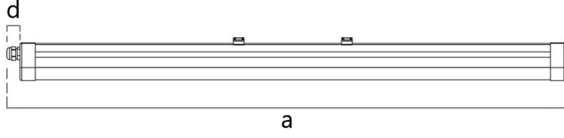

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h	d
Standard	1503	47	70	15
1 saat ACK*	1503	47	70	15
3 saat ACK*	1503	47	70	15

## Ağırlık (Kg)

Standart	1,8
1 saat ACK*	2,2
3 saat ACK*	2,7

\* ACK: Acil Durum Kiti



MR11 30mm



Standart Kablo Boyu 50cm


## Askı Takımları



Paslanmaz çelik askı takımı



45,8 mm

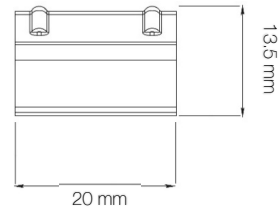

13,5 mm

20 mm

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE **Tel:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90  
**www.eaeaydinlatma.com.tr**

Revizyon tarihi: 03.02.2020