



Sıva Üstü 96 W Yüksek Tavan LED Armatür



Ürün Bilgisi

Gövde	: SW 306G Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: 90° lens
Difüzör	: PC
IP Koruması	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Tüketim Gücü	: 95.6 W
Armatür Lümeni	: 13985.1 lm
Armatür Verimliliği	: 146.1 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndexi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grup	: RG1

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+55 °C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK05
Led Ömrü - L70	: > 108.000 saat @ Ta=55 °C

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5000K, 5700K, 6500K
Acil Durum Kiti	: 1 , 3 saat

HBL





Sıva Üstü 96 W Yüksek Tavan LED Armatür

3246390 HBL 096U 400A00 90 14K1

Acil Durum Kiti (1-3 saat)

Standart

Uzunluk Ölçüleri (mm)

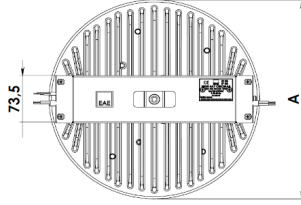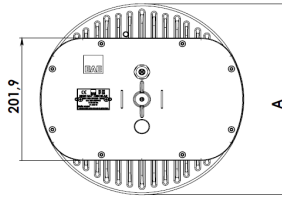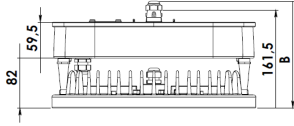

Ağırlık (kg)


Standart	4.2
1 saat ACK *	5.9
3 saat ACK *	5.9

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları ve Özellikleri

1




Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188242

Ürün Kodu : HBC STD TAVA ASKI TK

2




Busbar Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188241

Ürün Kodu : HBC STD BUSBAR ASKI TK




3

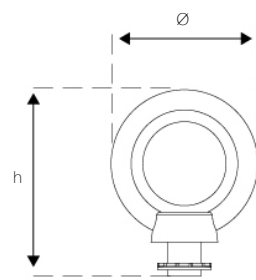

Sarkıt Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096325

Ürün Kodu : SRD SARKIT TEKLI ASKI TK

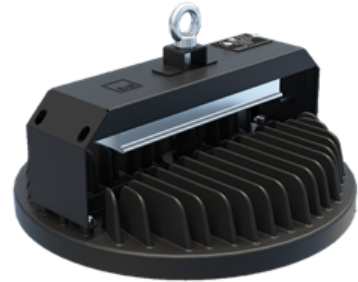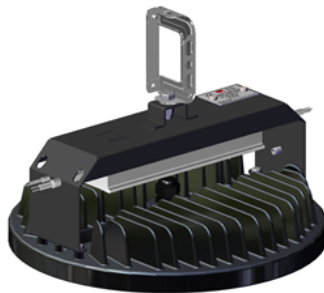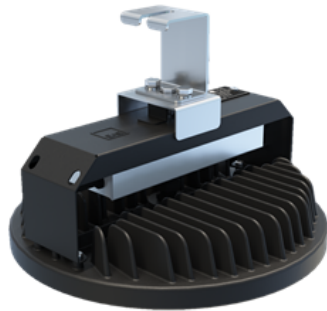

Askı Takımları Uzunluk (mm) ve Ağırlık (gr) Ölçüleri

	a - Ø	b	h	Ağırlık (gr)
1- Tava Askı Takımı	54.5	62	101.7	100
2- Busbar Askı Takımı	55.3	17.3	92	100
3- Sarkıt Tekli Askı Takımı	36	-	50.5	25

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.