

HBL

Sıva Üstü 164 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3245135
Ürün Kodu : HBL 164U 400A00 55 24K3

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Lens 55°
Difüzör	: PMMA/PC
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 164.3 W
Armatür Lümeni	: 22993.3 lm
Armatür Verimliliği	: 139.9 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

* Teknik değerlerde $\pm 10\%$ tolerans vardır

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+45°C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK05
Led Ömrü - L70	: > 108.000 saat @ Ta=45°C

Fotometrik Eğri

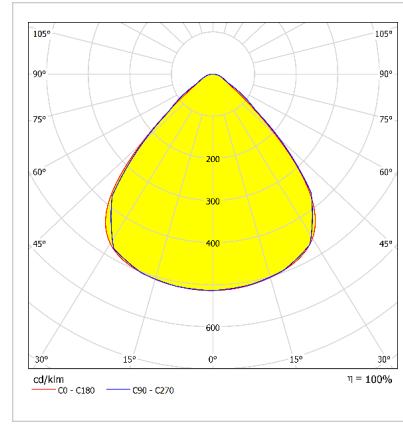

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K,3000K,5000K,5700K,6500K
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 saat
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: 90°

HBL


Sıva Üstü 164 W Yüksek Tavan LED Armatür

3245135 HBL 164U 400A00 55 24K3

Acil Durum Kitli (1-3 saat)

Standart

Uzunluk Ölçüleri (mm)

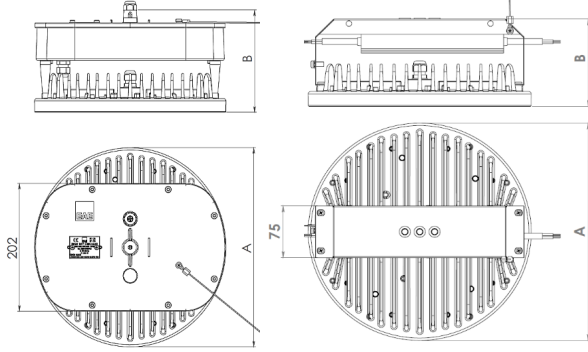

	Ø	h
Standart	315	127
3 saat ACK *	315	162


Ağırlık (kg)

Standart	4.3
1 saat ACK *	5.8
3 saat ACK *	6

* ACK: Acil Durum Kiti



Askı Takımları ve Özellikleri

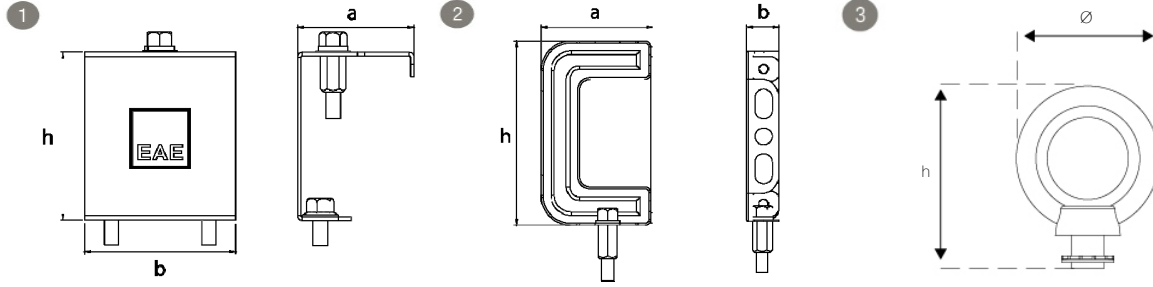

Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188242

Ürün Kodu : HBC STD TAVA ASKI TK

Busbar Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188241

Ürün Kodu : HBC STD BUSBAR ASKI TK

Sarkit Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096325

Ürün Kodu : SRD SARKIT TEKLİ ASKI TK

Askı Takımları Uzunluk (mm) ve Ağırlık (gr) Ölçüleri

	a - Ø	b	h	Ağırlık (gr)
1- Tava Askı Takımı	54,5	62	101,7	100
2- Busbar Askı Takımı	55,3	17,3	92	100
3- Sarkit Tekli Askı Takımı	36	-	50,5	25

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 20.01.2021