

HBL

Sıva Üstü 250 W Yüksek Tavan LED Armatür



Sipariş Kodu : 3291151
Ürün Kodu : HBL 250U 400A00 60 39K4

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: SW 306G Boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
Optik	: Lens 60°
Difüzör	: PMMA/PC
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Sıva üstü / Sarkıt
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 255.1 W
Armatür Lümeni	: 39390.4 lm
Armatür Verimliliği	: 154.3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 4 kV
Sürüş Akımı	: 1200 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80
Fotobiyolojik Risk Grubu	: RG1

* Teknik değerlerde $\pm 10\%$ tolerans vardır

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+35°C
Çalışma Sıcaklı Aralığı (ACK*)	: +5 °C/+35 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK05
Led Ömrü - L70	: > 108.000 saat @ Ta=35°C

Fotometrik Eğri

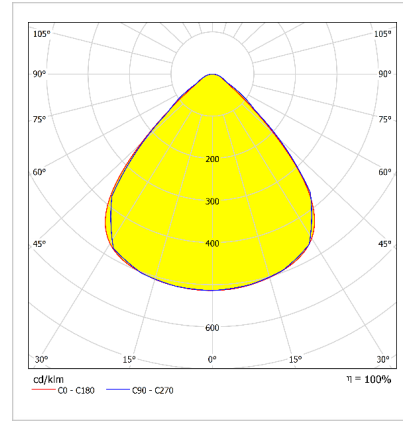

Opsiyonel Özellikler


Renk Sıcaklığı	: 2700K,3000K,5000K,5700K,6500K
DALI Uyumluluğu	: Var
Optik Açı Seçeneği	: 60°

HBL

Sıva Üstü 250 W Yüksek Tavan LED Armatür

3291151 HBL 250U 400A00 60 39K4

Standart



Uzunluk Ölçüleri (mm)


	Ø	h
Standart	315	%(+

Ağırlık (kg)

Standart	4.8
----------	-----



Askı Takımları ve Özellikleri

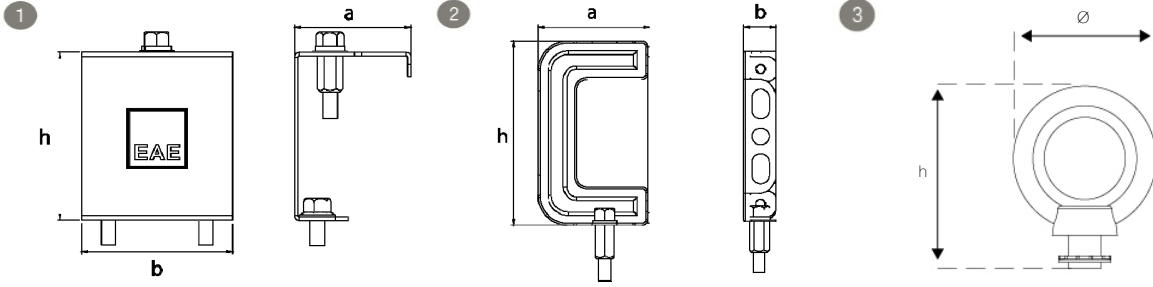

Tava Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188242

Ürün Kodu : HBC STD TAVA ASKI TK

Busbar Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3188241

Ürün Kodu : HBC STD BUSBAR ASKI TK

Sarkit Askı Takımı

Sipariş Kodu : 3096325

Ürün Kodu : SRD SARKIT TEKLI ASKI TK

Askı Takımları Uzunluk (mm) ve Ağırlık (gr) Ölçüleri

	a - Ø	b	h	Ağırlık (gr)
1- Tava Askı Takımı	54,5	62	101,7	100
2- Busbar Askı Takımı	55,3	17,3	92	100
3- Sarkit Tekli Askı Takımı	36	-	50,5	25

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 10.01.2024