



## INFIN $\infty$ MULTILENS

53 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma  
Armatürü



Sipariş Kodu : 3156912  
Ürün Kodu : INF 052U 40LN00 7K86 30 143 20

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Gövde            | : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Optik            | : 30° Lens                   |
| IP Koruma Sınıfı | : IP20                       |
| Kullanım Şekli   | : Sıva Üstü / Sarkıt         |
| Işık Kaynağı     | : Mid Power LED              |


#### Optik ve Elektriksel Özellikler

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tüketim Gücü                    | : 52.8 W           |
| Armatür Lümeni                  | : 7773.4 lm        |
| Armatür Verimliliği             | : 146.9 lm/W       |
| Giriş Gerilimi                  | : 220-240 V AC     |
| Giriş Frenkans                  | : 50-60 Hz         |
| Güç Faktörü                     | : Cos $\phi$ > 0,9 |
| Sürüş Akımı                     | : 500 mA           |
| Renk Sıcaklığı (CCT)            | : 4000K            |
| Renksel Geriverim İndeksi (CRI) | : >80              |

#### Diğer Özellikler

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı     | : -20 °C/+45 °C            |
| ACK Çalışma Sıcaklık Aralığı | : +5 °C/+30 °C             |
| Darbe Dayanım Sınıfı (IK)    | : IK02                     |
| Led Ömrü - L70               | : > 72.000 saat @Ta= 45 °C |

### Fotometrik Eğri

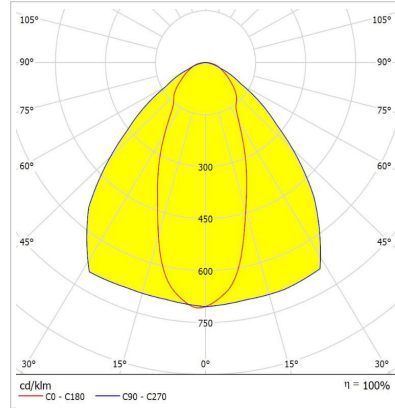


#### Opsiyonel Özellikler

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Renk Sıcaklığı           | : 3000K-5700K-6500K                        |
| ACK Uyumluluğu           | : 1, 3 saat                                |
| DALI Uyumluluğu          | : Var                                      |
| Optik Derece Seçenekleri | : Asimetrik - Double Asimetrik - 60° - 90° |
| Opsiyonel Boy            | : 1720 mm                                  |

## INFIN<sup>∞</sup> LINE

53 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma  
Armatürü

3156912 INF 052U 40LN00 7K86 30 143 20

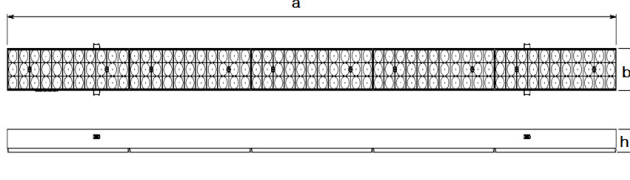


Uzunluk Ölçüleri (mm)

|                   | a    | b    | h  | h1   |
|-------------------|------|------|----|------|
| Multilens + Gövde | 1433 | 63.5 | 34 | 66,5 |


Ağırlık (Kg)

|          |   |
|----------|---|
| Standart | 3 |
|----------|---|



### • GÖVDE PROFİL GRUBU

Akım Alma Grubu

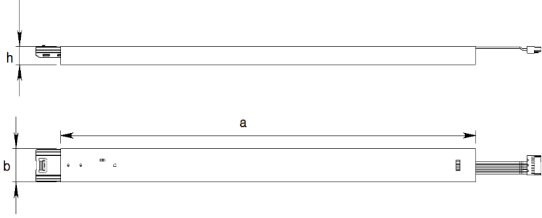

Uzunluk Ölçüleri (mm)

|    |                                 | a    | b    | h  |
|----|---------------------------------|------|------|----|
| 5  | 3141585 INF BAS GVD I5 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159860 INF BAS GVD I5 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159868 INF BAS GVD I5 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141561 INF ARA GVD I5 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3159842 INF ARA GVD I5 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159852 INF ARA GVD I5 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141593 INF SON GVD I5 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159876 INF SON GVD I5 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159884 INF SON GVD I5 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    |                                 |      |      |    |
| 7  | 3141586 INF BAS GVD I7 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159861 INF BAS GVD I7 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159869 INF BAS GVD I7 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141562 INF ARA GVD I7 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3159843 INF ARA GVD I7 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159853 INF ARA GVD I7 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141594 INF SON GVD I7 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159877 INF SON GVD I7 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159877 INF SON GVD I7 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    |                                 |      |      |    |
| 9  | 3141587 INF BAS GVD I9 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159862 INF BAS GVD I9 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159870 INF BAS GVD I9 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141563 INF ARA GVD I9 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3159844 INF ARA GVD I9 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159854 INF ARA GVD I9 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141595 INF SON GVD I9 1433 TK  | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159878 INF SON GVD I9 2866 TK  | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159886 INF SON GVD I9 4300 TK  | 4300 | 63.5 | 35 |
|    |                                 |      |      |    |
| 11 | 3141588 INF BAS GVD I11 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159863 INF BAS GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159871 INF BAS GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141564 INF ARA GVD I11 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3159845 INF ARA GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159855 INF ARA GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
|    | 3141596 INF SON GVD I11 1433 TK | 1440 | 63.5 | 35 |
|    | 3159879 INF SON GVD I11 2866 TK | 2866 | 63.5 | 35 |
|    | 3159887 INF SON GVD I11 4300 TK | 4300 | 63.5 | 35 |
|    |                                 |      |      |    |




## INFIN<sup>∞</sup> LINE

53 W Sıva Üstü Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma  
Armatürü

3156912 INF 052U 40LN00 7K86 30 143 20

### • BOŞ ARA GÖVDE

Akım Alma Grupsuz

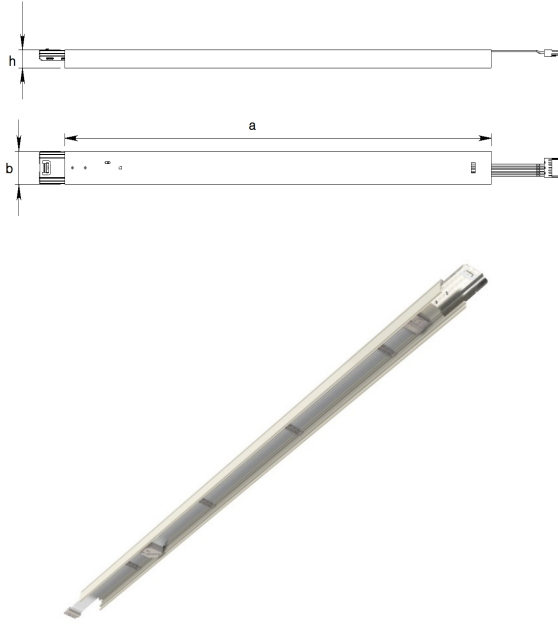


Uzunluk Ölçüleri (mm)

|    |                                     | a    | b    | h  |
|----|-------------------------------------|------|------|----|
| 5  | 3141557 INF BOS ARA GVD I5 1000 TK  | 1000 | 63.5 | 35 |
|    | 3163907 INF BOS ARA GVD I5 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3141565 INF BOS ARA GVD I5 1500 TK  | 1500 | 63.5 | 35 |
|    | 3163911 INF BOS ARA GVD I5 1720 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3141573 INF BOS ARA GVD I5 2000 TK  | 2000 | 63.5 | 35 |
|    | 3141577 INF BOS ARA GVD I5 2500 TK  | 2500 | 63.5 | 35 |
|    | 3141581 INF BOS ARA GVD I5 3000 TK  | 3000 | 63.5 | 35 |
| 7  | 3141558 INF BOS ARA GVD I7 1000 TK  | 1000 | 63.5 | 35 |
|    | 3163908 INF BOS ARA GVD I7 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3141566 INF BOS ARA GVD I7 1500 TK  | 1500 | 63.5 | 35 |
|    | 3163912 INF BOS ARA GVD I7 1720 TK  | 1720 | 63.5 | 35 |
|    | 3141574 INF BOS ARA GVD I7 2000 TK  | 2000 | 63.5 | 35 |
|    | 3141578 INF BOS ARA GVD I7 2500 TK  | 2500 | 63.5 | 35 |
|    | 3141582 INF BOS ARA GVD I7 3000 TK  | 3000 | 63.5 | 35 |
| 9  | 3141559 INF BOS ARA GVD I9 1000 TK  | 1000 | 63.5 | 35 |
|    | 3163909 INF BOS ARA GVD I9 1433 TK  | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3141567 INF BOS ARA GVD I9 1500 TK  | 1500 | 63.5 | 35 |
|    | 3163913 INF BOS ARA GVD I9 1720 TK  | 1720 | 63.5 | 35 |
|    | 3141575 INF BOS ARA GVD I9 2000 TK  | 2000 | 63.5 | 35 |
|    | 3141579 INF BOS ARA GVD I9 2500 TK  | 2500 | 63.5 | 35 |
|    | 3141583 INF BOS ARA GVD I9 3000 TK  | 3000 | 63.5 | 35 |
| 11 | 3141560 INF BOS ARA GVD I11 1000 TK | 1000 | 63.5 | 35 |
|    | 3163910 INF BOS ARA GVD I11 1433 TK | 1433 | 63.5 | 35 |
|    | 3141568 INF BOS ARA GVD I11 1500 TK | 1500 | 63.5 | 35 |
|    | 3163914 INF BOS ARA GVD I11 1720 TK | 1720 | 63.5 | 35 |
|    | 3141576 INF BOS ARA GVD I11 2000 TK | 2000 | 63.5 | 35 |
|    | 3141580 INF BOS ARA GVD I11 2500 TK | 2500 | 63.5 | 35 |
|    | 3141584 INF BOS ARA GVD I11 3000 TK | 3000 | 63.5 | 35 |

### • BOŞ KAPAK


Metal Kapak

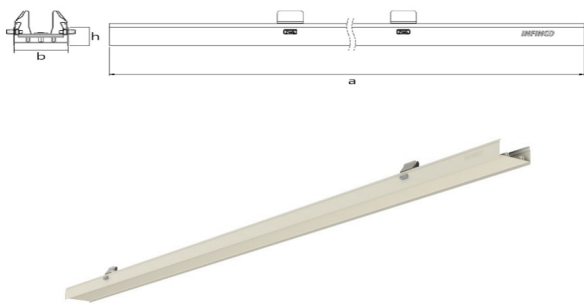

Uzunluk Ölçüleri (mm)

|                                     |  | a    | b    | h  |
|-------------------------------------|--|------|------|----|
| 3141617 INF BOS METAL KAPAK 1000 TK |  | 1000 | 63.5 | 23 |
| 3159895 INF BOS METAL KAPAK 1433 TK |  | 1433 | 63.5 | 23 |
| 3141618 INF BOS METAL KAPAK 1500 TK |  | 1500 | 63.5 | 23 |
| 3141619 INF BOS METAL KAPAK 2000 TK |  | 2000 | 63.5 | 23 |

Plastik Kapak



Uzunluk Ölçüleri (mm)

|  |  | a    | b    | h  |
|--|--|------|------|----|
| 2078122 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1000 |  | 1000 | 63.5 | 23 |
| 2074772 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1433 |  | 1433 | 63.5 | 23 |
| 2078124 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 1500 |  | 1500 | 63.5 | 23 |
| 2078125 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2000 |  | 2000 | 63.5 | 23 |
| 2078126 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2500 |  | 2500 | 63.5 | 23 |
| 2079010 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 2865 |  | 2865 | 63.5 | 23 |
| 2078127 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 3000 |  | 3000 | 63.5 | 23 |
| 2079012 INF BOS PLSTK KAPAK PRF - 4298 |  | 4298 | 63.5 | 23 |

## INFIN<sup>∞</sup> LINE

53 W Sıva Modüler Işık Kanal LED Aydınlatma Armatürü

3156912 INF 052U 40LN00 7K86 30 143 20

### • ASKI TAKIMLARI

#### Zincir Askı Takımı



3156586  
Zincir Beton  
Askı Takımı

3156587  
Zincir Kablo  
Askı Takımı

#### Çelik Tel Askı Takımı



3156584  
Çelik Tel Beton  
Askı Takımı

3156585  
Çelik Tel Kablo  
Askı Takımı

#### Tij Askı Takımı



3156580  
Tij Beton  
Askı Takımı

3156581  
Tij Kablo  
Askı Takımı

#### Sıva Üstü Montaj



3156891  
Beton  
Askı Takımı

3156892  
Kablo Tavası  
Askı Takımı

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



EAE Aydınlatma A.Ş.

İkitheli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 01.02.2020